

AO CONTRÁRIO DO QUE DIZ A SABEDORIA POPULAR, OS RAIOS CAEM SIM NOS MESMOS LUGARES.

COINCIDÊNCIA OU NÃO, É COMUM SEMPRE ENCONTRAR A MARCA SAREL NAS MELHORES OBRAS.

AO AVISTÁ-LA, PODE CONFIAR.

RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE, A SAREL FABRICA SOLUÇÕES EM MATERIAIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO PARA TODOS OS SEGMENTOS.

COM ENTREGAS PONTUAIS E A FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES COM 100% DE SATISFAÇÃO.

CONHEÇA AGORA TODA A LINHA DE PRODUTOS SAREL.




TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 36kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 4.000A
 MODELOS TRIPOLARES, BIPOLARES E UNIPOLARES, PARA USO ABRIGADO,
 ABERTURA COM OU SEM CARGA, COM OU SEM BASE PARA FUSÍVEIS
 LIMITADORES DE CORRENTE TIPO HH.



MODELO SA
ABERTURA SEM CARGA




MODELO SR
ABERTURA SOB CARGA

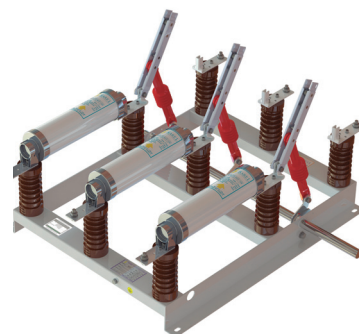


MODELO SAF
ABERTURA SEM CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL




MODELO SRF
ABERTURA SOB CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL

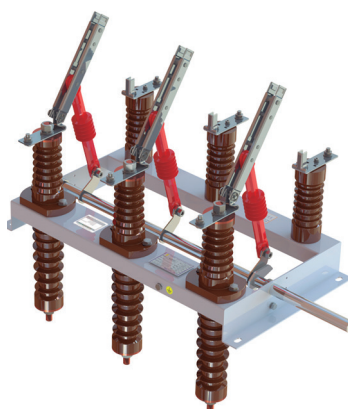


MODELO SABPE
ABERTURA SEM CARGA,
COM BUCHA DE PASSAGEM

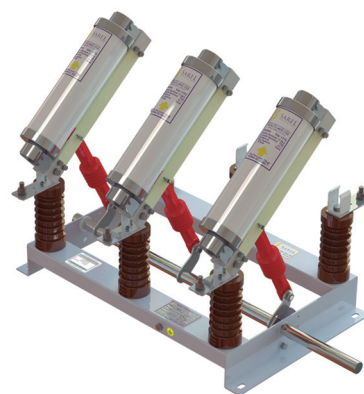


MODELO SAFI
ABERTURA SEM CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL
INCORPORADO AS FACAS

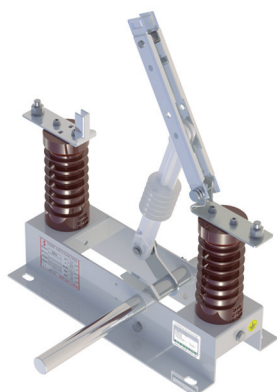

MODELO SAU
ABERTURA SEM
CARGA, UNIPOLAR

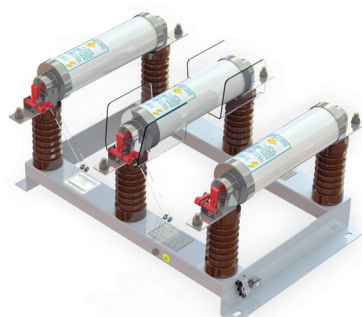


MODELO BT
BASE TRIPOLAR
PARA FUSÍVEL

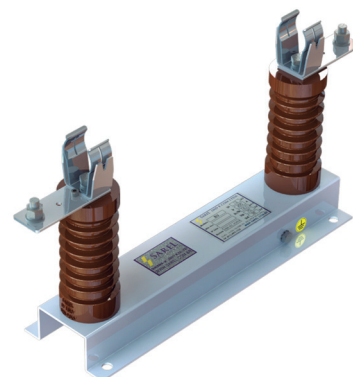

MODELO BU
BASE UNIPOLAR
PARA FUSÍVEL


TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 36kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 1.250A
MODELOS TRIPOLARES COM ATERRAMENTO.

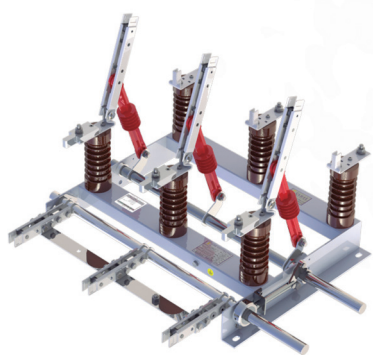


MODELO SALT
ABERTURA SEM CARGA,
COM ATERRAMENTO




MODELO SRLT
ABERTURA SOB CARGA,
COM ATERRAMENTO

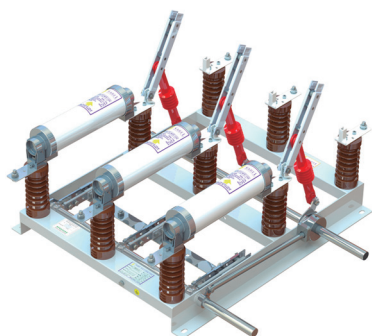

MODELO SAFLTI
ABERTURA SEM CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL
E ATERRAMENTO

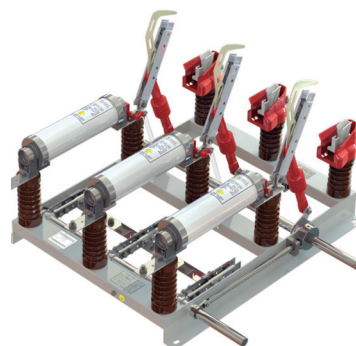


MODELO SRFLTI
ABERTURA SOB CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL
E ATERRAMENTO

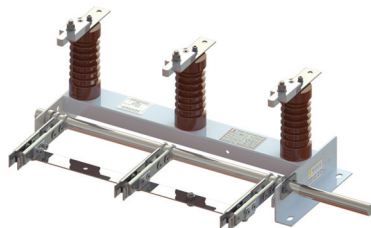


MODELO SAT
SECCIONADORA DE
ATERRAMENTO

TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 36kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 1.250A
MODELOS TRIPOLARES COM ATERRAMENTO.

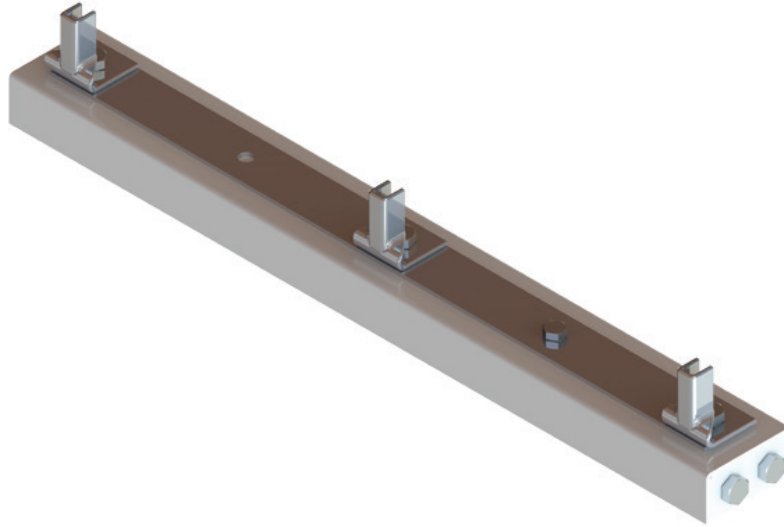


MODELO L
ATERRAMENTO
FRONTAL

EXEMPLOS:

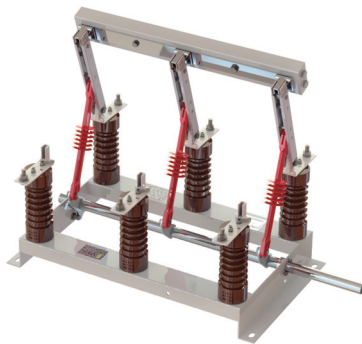


CUBÍCULO
METÁLICO

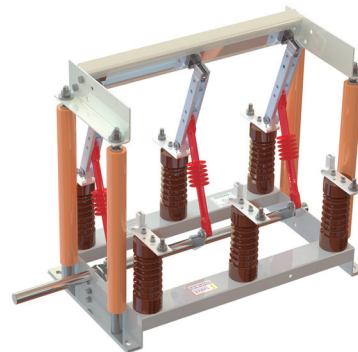


CABINE
ALVENARIA

TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 36kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 1.250A
MODELOS TRIPOLARES, BIPOLARES OU UNIPOLARES, PARA USO ABRIGADO, ABERTURA
COM OU SEM CARGA, COM OU SEM BASE PARA FUSÍVEIS LIMITADORES DE CORRENTE
TIPO HH E REVERSORAS.

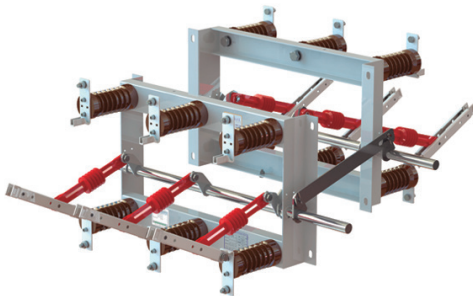


MODELO SAB
ABERTURA SEM CARGA
E REVERSORA

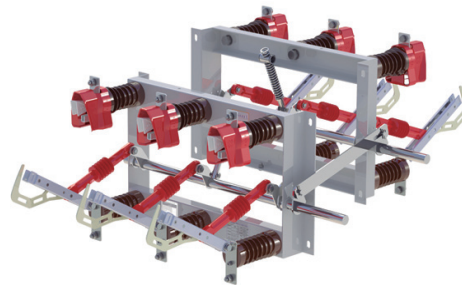

MODELO SRB
ABERTURA SOB CARGA
E REVERSORA




MODELO SAFB
ABERTURA SEM CARGA COM
BASE PARA FUSÍVEL E
REVERSORA

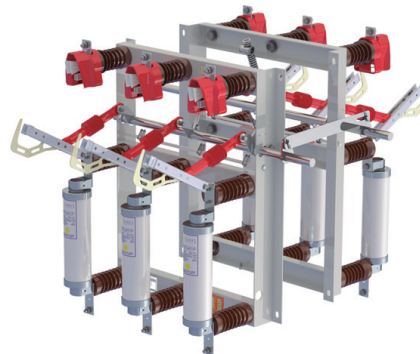

MODELO SRFB
ABERTURA SOB
CARGA COM BASE
PARA FUSÍVEL E
REVERSORA


TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 25kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 1.250A
MODELOS TRIPOLARES COM SISTEMA DE MOLAS PRÉ-CARREGADAS, PARA USO
ABRIGADO, ABERTURA COM CARGA, COM OU SEM BASE PARA FUSÍVEIS LIMITADORES
DE CORRENTE TIPO HH E ABERTURA AUTOMÁTICA NA QUEIMA.

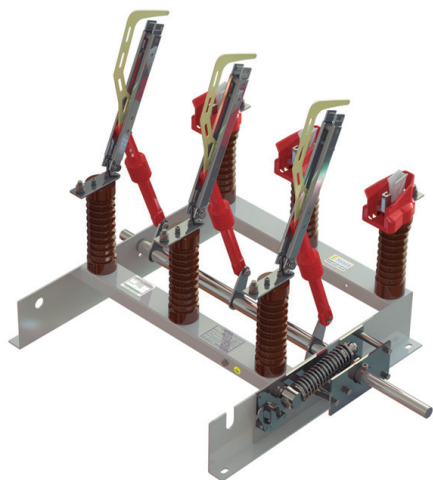

MODELO SRA
ABERTURA SOB CARGA



MODELO SRALT
ABERTURA SOB CARGA
E ATERRAMENTO

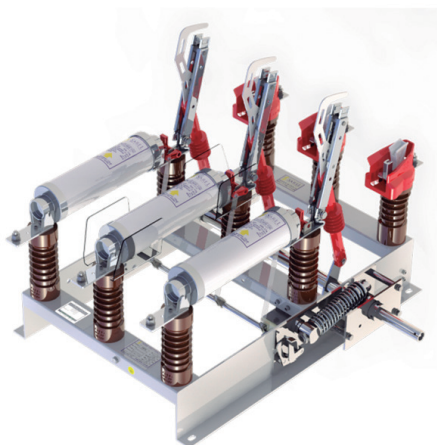

MODELO SRFA
ABERTURA SOB CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL




MODELO SRAFLTI
ABERTURA SOB CARGA,
COM BASE PARA FUSÍVEL
E ATERRAMENTO

TENSÃO NOMINAL DE 7,2kV A 36kV - CORRENTE NOMINAL DE 400A A 1.250A
MODELOS TRIPOLARES PARA USO AO TEMPO.



MODELO SAE
SECCIONADORA TIPOLAR

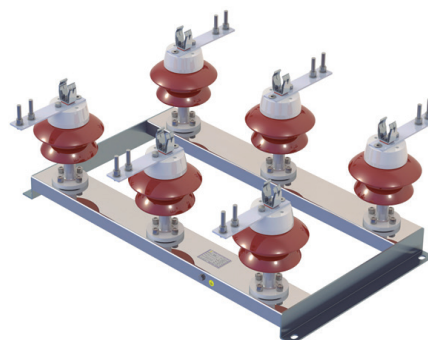

MODELO BTE
BASE TRIPOLAR



OBTENHA OS MANUAIS TÉCNICOS DOS PRODUTOS SAREL,
ATRAVÉS DO SITE:

WWW.SAREL.IND.BR/CENTRAL-DE-DOWNLOADS/MANUAIS/



FUSÍVEIS DE ALTA CAPACIDADE DE RUPTURA DE ACORDO COM AS NORMAS IEC 282 PARTE 1, E DETERMINAÇÕES DA NORMA DIN 43 625.

SISTEMA DE BLINDAGEM SAREL PARA A UNIÃO DAS PARTES METÁLICAS COM AS CERÂMICAS. PARA USO ABRIGADO É MUITO EFICAZ CONTRA UMIDADE, POEIRA E MEIOS AGRESSIVOS PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA E DURABILIDADE.




ISOLADORES E BUCHAS EM RESINA EPÓXI DO TIPO SUPORTE PARA BARRAMENTOS CIRCULARES OU CHATOS.

APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS METÁLICOS E CABINES DE ALVENARIA.



MODELO C
PUNHO DE MANOBRA



MODELO CR
COMANDO ROTATIVO




MODELO AC
ALAVANCA PARA PUNHO
DE MANOBRA




MODELO AV
ALAVANCA VARA
DE MANOBRA



MODELO CA1
CONTATO AUXILIAR
1 NAF




MODELO CA3
CONTATO AUXILIAR
3 NAF




MODELO E
ENGRENAGEM




MODELO PL E TD
PROLONGADOR DE EIXO
E TUBO DE DESCIDA



MODELO SSC E SSP
SUPORTE PARA COMANDO
ROTATIVO E SUPORTE PARA
PUNHO DE MANOBRA

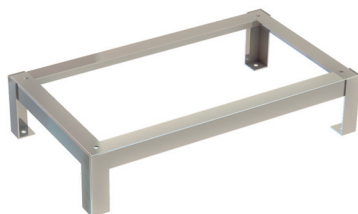

MODELO SSSA
SUPORTE PARA SECCIONADOR



MODELO SS3I
SUPORTE PARA 3 ISOLADORES

COMO PODEMOS AJUDÁ-LO?

CONFIANÇA E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE COM 100% DE SATISFAÇÃO.
CONTE-NOS A SUA NECESSIDADE. VAMOS FAZER JUNTOS.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE O NOSSO SITE: WWW.SAREL.IND.BR



TEL: (11) 4071-2252/ 4072-1580
SAREL@SAREL.IND.BR

RUA NEUZA, 480 CEP: 09941-420 DIADEMA - SP - BRASIL